

使用手册 V1.4

复印页码智能生成

Enhanced Page Numbering

日期：2023-12-26

目录

| | |
|---------------------|----|
| 1. 功能简介 | 3 |
| 2. 程序使用 | 3 |
| 2.1. 启动程序 | 3 |
| 2.2. 扫描设置 | 5 |
| 2.3. 扫描 | 6 |
| 2.4. 程序主界面 | 7 |
| 2.5. 页码设置 | 8 |
| 2.5.1. 页眉页脚设置 | 8 |
| 2.5.2. 对齐方式设置 | 9 |
| 2.5.3. 页码样式设置 | 13 |
| 2.5.4. 字号选择 | 15 |
| 2.5.5. 页码边距 | 16 |
| 2.6. 预览 | 17 |
| 2.7. 打印设置 | 18 |
| 2.7.1. 打印参数设定 | 18 |
| 2.7.2. 打印份数设定 | 20 |
| 2.8. 打印 | 21 |
| 2.9. 发送 | 22 |
| 3. 管理员操作 | 26 |
| 3.1. SMTP 设置 | 26 |
| 3.2. 关于版本信息 | 27 |
| 3.3. 语言切换 | 28 |


1. 功能简介

本程序支持批量扫描文档后在生成的预览文档中添加页码，页码可以支持页眉页脚、对齐方式、页码样式等属性的自定义。在预览区域中实时确认效果后，最终将含有页码的文档打印输出。

2. 程序使用

2.1. 启动程序

点击红色区域进入所有程序界面。

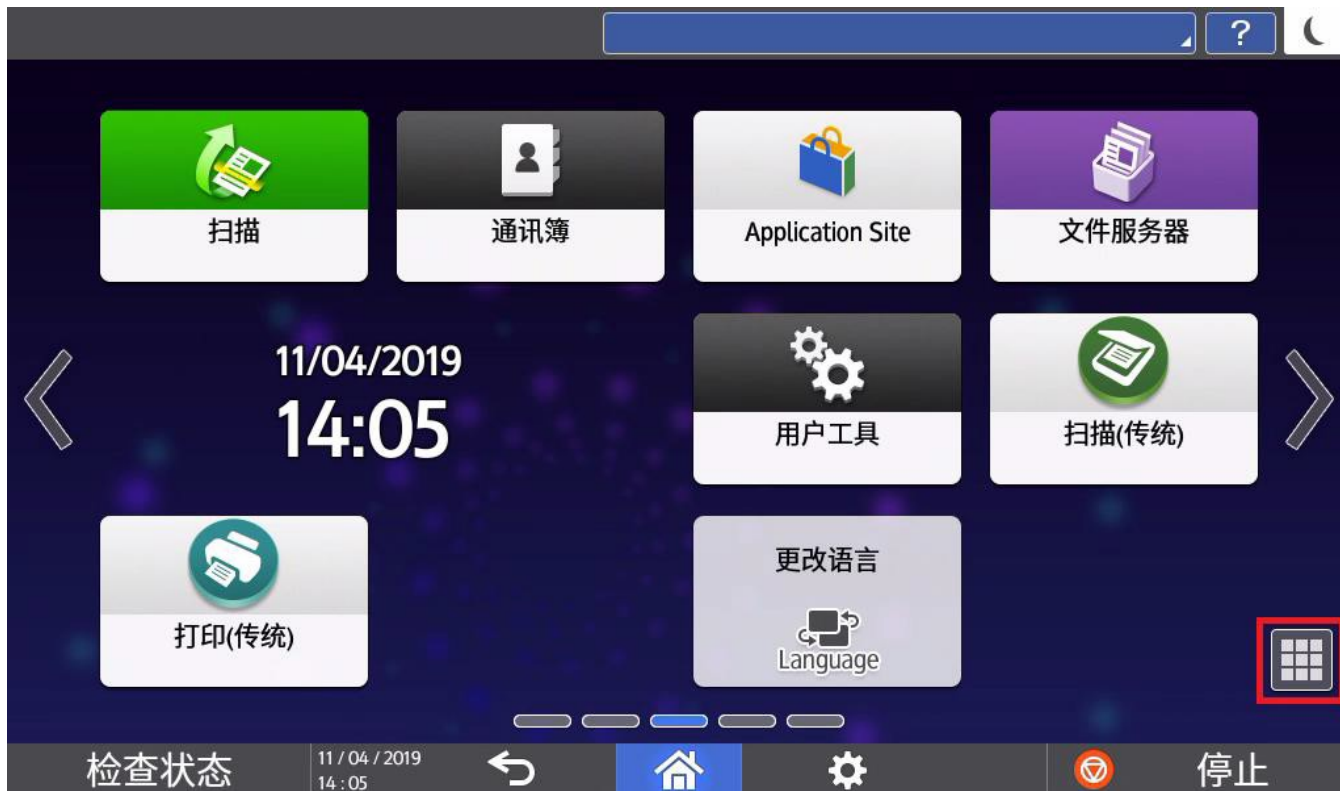

点击程序图标启动程序。



进入程序启动画面。



2.2. 扫描设置

本程序首先要进行扫描操作，因此进入程序后先进入扫描设置画面。




| 标识 | 内容 | 可选项 |
|----|-------|---|
| 1 | 扫描颜色 | <ul style="list-style-type: none"> ● 全彩色* ● 黑白 |
| 2 | 扫描分辨率 | <ul style="list-style-type: none"> ● 100dpi ● 200dpi ● 300dpi* |
| 3 | 原稿设置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 单面* ● 双面：向右/左翻页 ● 双面：向上翻页 |
| 4 | 原稿方向 | <ul style="list-style-type: none"> ● 可读方向* ● 不可读方向 |
| 5 | 扫描尺寸 | <ul style="list-style-type: none"> ● 自动检测* ● 常规尺寸 ● 自定义尺寸 |

Note

- 1) *为默认设置。
- 2) 扫描尺寸中的自定义尺寸，最大值和最小值由具体机型决定。

2.3. 扫描

确定扫描设置，放置好原稿后，点击开始进行扫描。

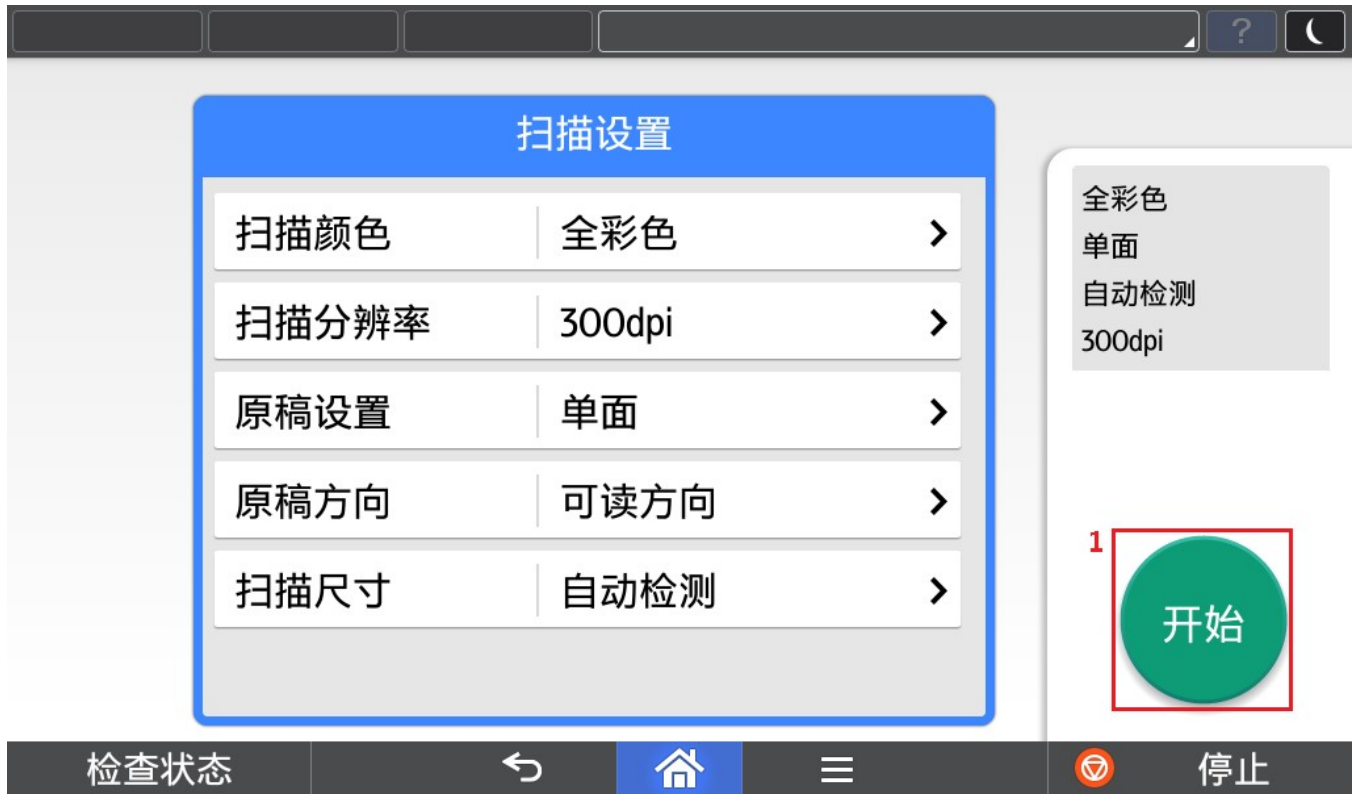


↓ Note


- 1) 支持自动翻转送稿器或盖板扫描。

2.4. 程序主界面

扫描完成后可以进入程序主界面，由**1**页码设置功能、**2**预览功能、**3**打印输出功能组成。

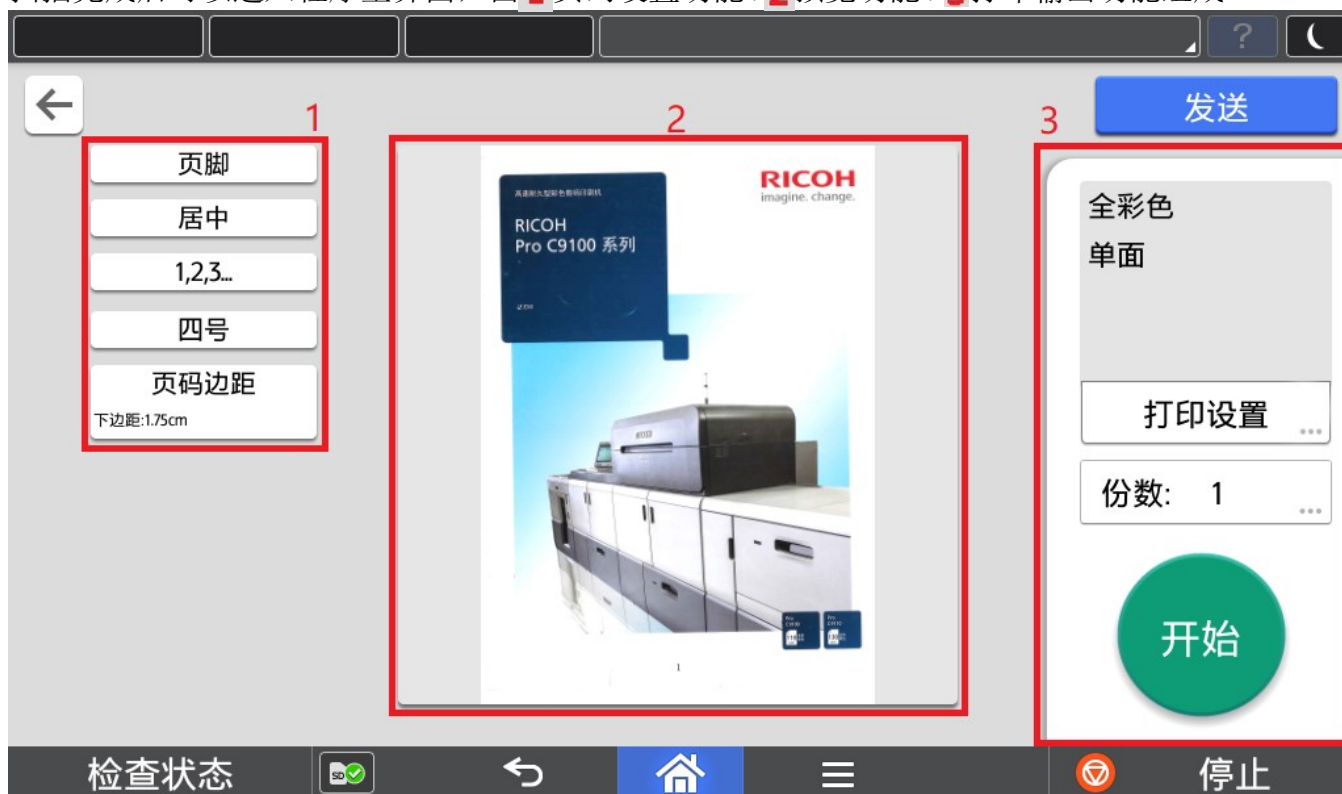

↓ Note

- 1) 点击  将返回扫描设置画面。

2.5. 页码设置

页码设置分别由页眉页脚设置、对齐方式设置、页码样式设置、字号设置、页码边距设置组成。

2.5.1. 页眉页脚设置

支持将页码设置在页眉或者页脚位置。

设置在页眉效果：



设置在页脚效果：



Note

- 1) 默认位置为页脚。

2.5.2. 对齐方式设置

支持设置为居中、左对齐、右对齐、向左翻页、向右翻页。

设置为居中对齐效果：



↓ Note

- 1) 默认对齐方式为居中。

设置为左对齐效果：



设置为右对齐效果：



设置为向左翻页效果：




翻页：



Note

- 1) 如果打印设置中设置为单面打印，选择向左翻页或向右翻页，会提示用户是否进行双面打印（如下图），选择是的情况下才可以选中向左翻页或向右翻页。

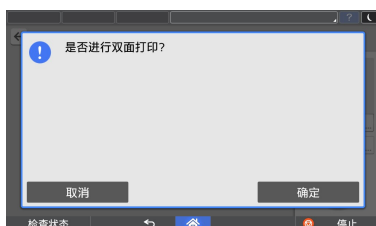

- 2) 如果打印设置中设置为双面（顶端到底端），选择向左翻页或向右翻页，会自动修改为双面（顶端到顶端）。
- 3) “向左翻页”或“向右翻页”不支持原稿纸张大小混在。

设置为向右翻页效果：




翻页：



Note

- 1) 如果打印设置中设置为单面打印，选择向左翻页或向右翻页，会提示用户是否进行双面打印（如下图），选择是的情况下才可以选中向左翻页或向右翻页。

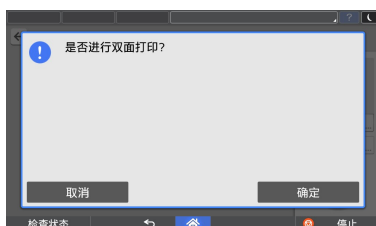

- 2) 如果打印设置中设置为双面（顶端到底端），选择向左翻页或向右翻页，会自动修改为双面（顶端到顶端）。
- 3) “向左翻页”或“向右翻页”不支持原稿纸张大小混在。

2.5.3. 页码样式设置

支持设置为纯数字样式(1,2,3...)、带横杠样式(-1,-2,-3-...)、当前页/总页数样式(1/n,2/n,3/n...)。

设置为纯数字样式效果:



Note

- 1) 默认对纯数字样式。

设置为带横杠样式效果:




设置为当前页/总页数样式效果：



2.5.4. 字号选择

支持设置为四号、小四、五号和小五。

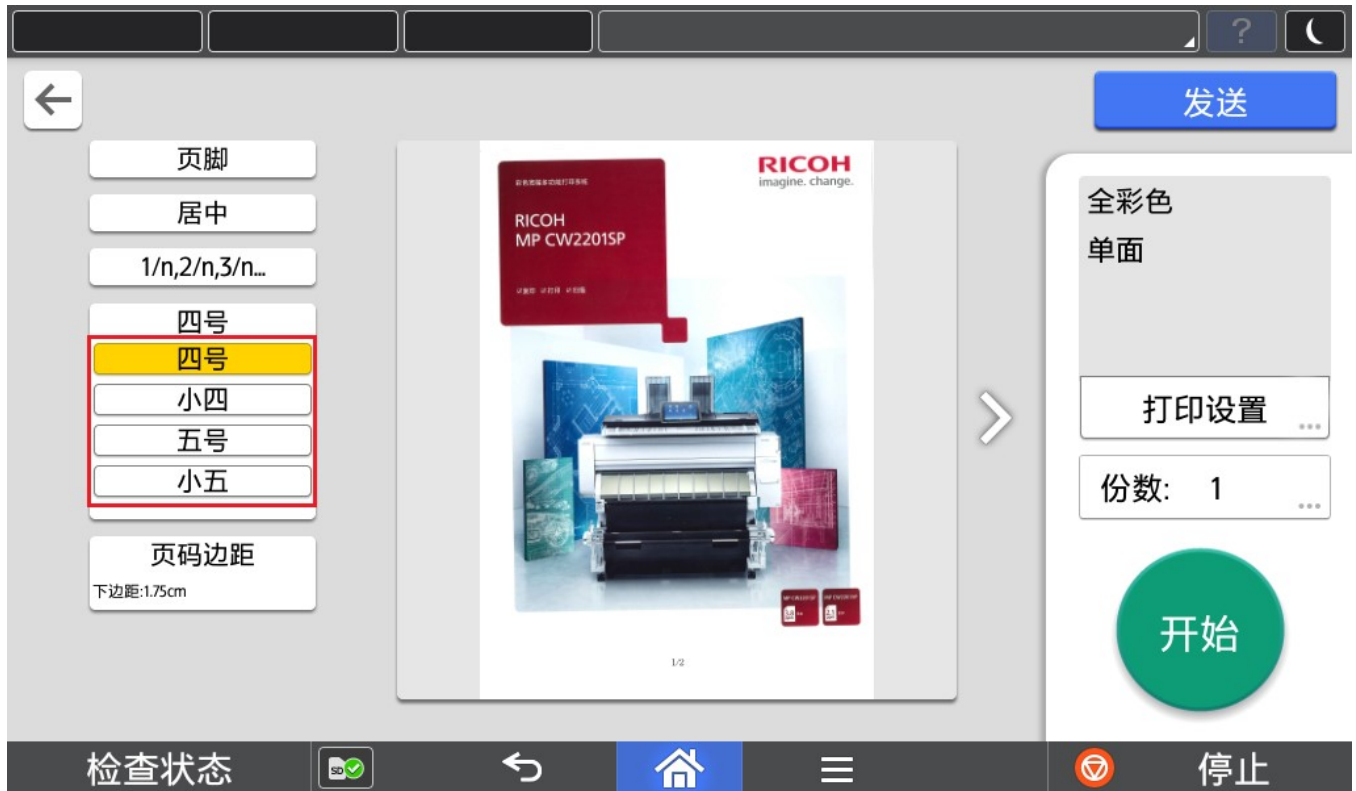

Note

- 1) 默认为四号。
- 2) 字号大小和扫描的 dpi 无关。

2.5.5. 页码边距

支持设置页码边距。



Note

- 1) 默认页边距为 1.75CM。
- 2) 页边距设置范围为 0 至 2CM，如果页边距较小，页码可能无法被正确打印输出。
- 3) 页码设置为页眉居中时，可以设置上边距。
- 4) 页码设置为页脚居中时，可以设置下边距。
- 5) 页码设置为页眉左对齐时，可以设置左边距和上边距。
- 6) 页码设置为页眉右对齐时，可以设置右边距和上边距。
- 7) 页码设置为页脚左对齐时，可以设置左边距和下边距。
- 8) 页码设置为页脚右对齐时，可以设置右边距和下边距。

2.6. 预览


预览功能可以预览扫描后每一页的内容，并即时反映页码设置后的效果。



2.7. 打印设置

打印输出前，先设定打印输出参数。

2.7.1. 打印参数设定

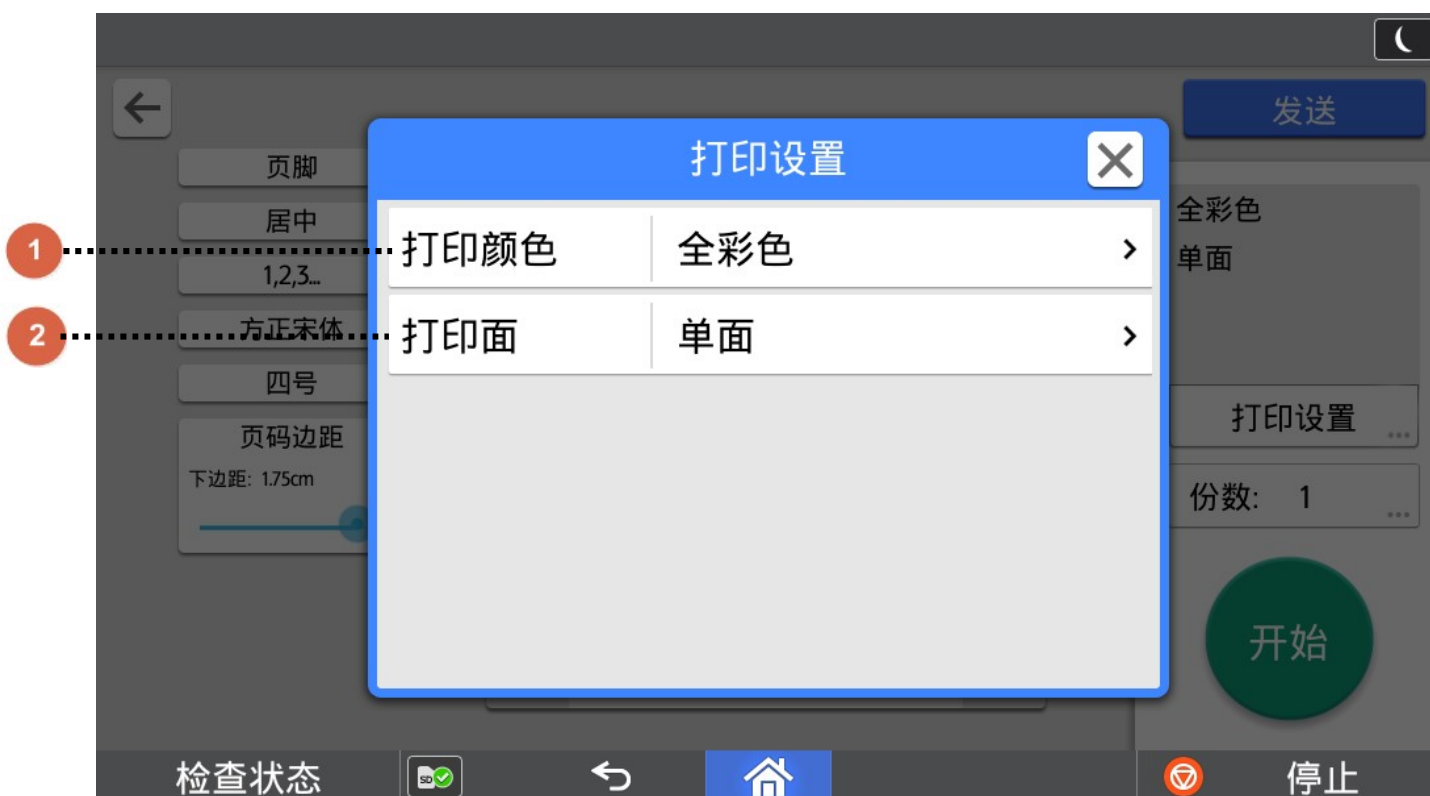

| 标识 | 内容 | 可选项 |
|----|------|---|
| 1 | 打印颜色 | <ul style="list-style-type: none"> ● 全彩色 ● 黑白 |
| 2 | 打印面 | <ul style="list-style-type: none"> ● 单面* ● 双面（顶端到顶端） ● 双面（顶端到底端） |

Note

- 1) *为默认设置。
- 2) 打印颜色默认值，会根据扫描颜色而改变，黑白扫描默认为黑白打印，彩色扫描默认为彩色打印。
- 3) 打印颜色，如果是黑白机则仅支持黑白设定。

2.7.2. 打印份数设定



通过数字键盘输入份数




2.8. 打印

完成页码设置和打印参数设置后，点击开始进行打印输出。



2.9. 发送

允许用户将添加完成页码的电子文档发送到邮箱或者共享文件夹。
 进入该页面的时候首先会弹出对话框，提示正在合成文件。合成完成后，进入该画面。

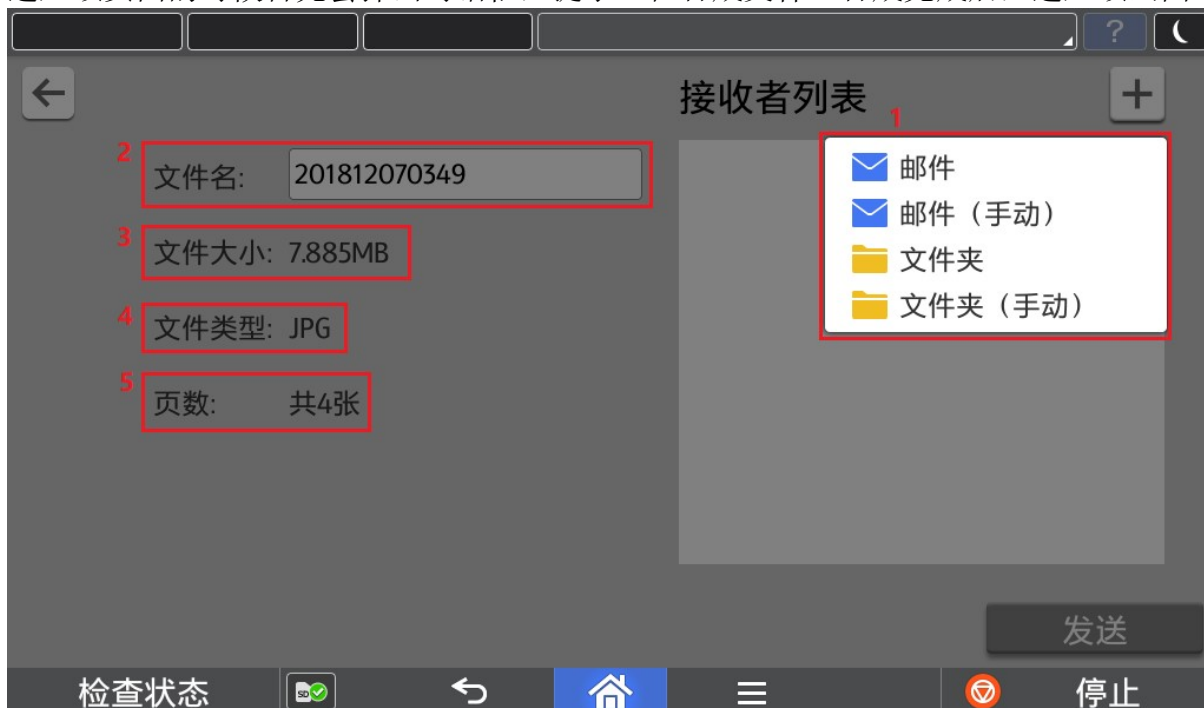

| 标识 | 内容 | 描述 |
|----|------|--|
| 1 | 发送方式 | 可选择发送至邮件或者共享文件夹 |
| 2 | 文件名 | 用户可以修改文件的名称。只能输入英文和数字，最大 20 字符。 如不进行设置则默认显示为当前的时间 |
| 3 | 文件大小 | 显示的是即将发送的文件大小。 |
| 4 | 文件类型 | 显示的是即将发送的文件的类型。 |
| 5 | 页数 | 显示的是即将发送的文件的页数。 |

1. 邮件

程序支持从打印机地址簿中选择邮箱作为发送目的地。

↓ Note

发送至邮箱，需要事先进行 SMTP 设置，请参考 3.1 SMTP 设置

选择需要发送的邮箱地址



2. 邮件（手动）

程序支持从手动输入邮箱作为发送目的地

⚠ Note

发送至邮箱，需要事先进行 SMTP 设置，请参考 3.1 SMTP 设置

手动输入邮箱地址



3. 文件夹

程序支持从打印机地址簿中选择共享文件夹作为发送目的地。


选择需要发送的共享文件夹



4. 文件夹（手动）

程序支持从手动输入共享文件夹作为发送目的地。

手动输入完成后，可以点击连接进行连接测试。

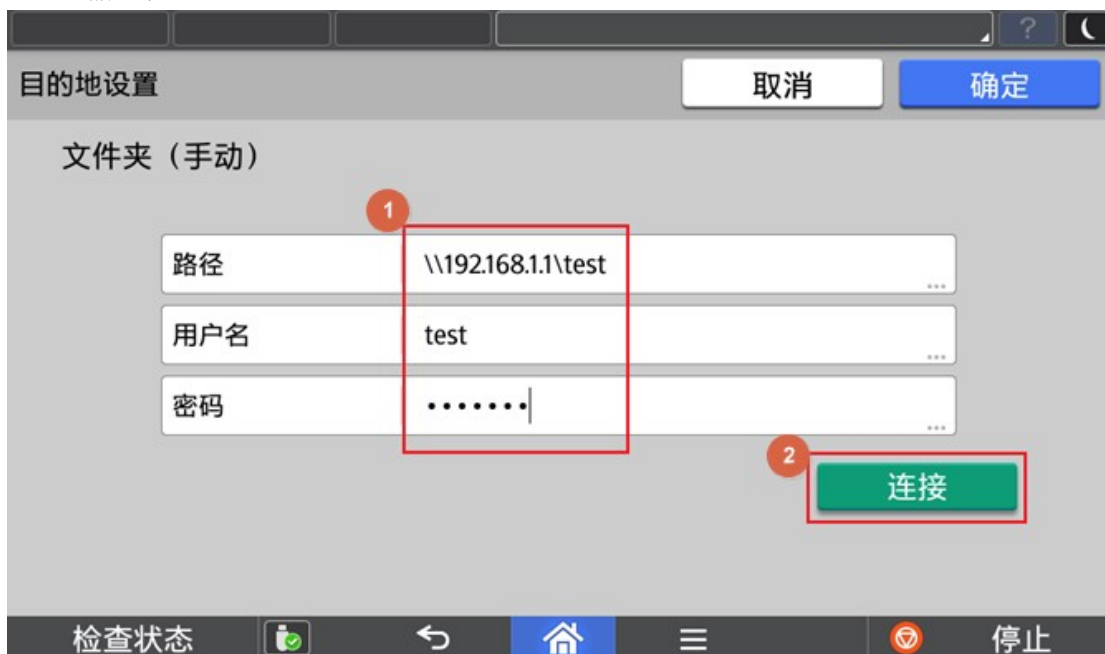

↓ Note

- 1) 发送至共享文件夹如果失败（如下图），请确认是否可能为以下原因，解决后再尝试。
 - ① 网络连接错误
 - ② 目标文件夹没有写权限
 - ③ 目标磁盘已满




- 2) 用户名如果含有域名信息，可以采用“域名\用户名”或者“用户名@域名”形式。
- 3) 用户名最大长度为 63 个字符。如果含有域名信息，其中用户名长度如果超过 20 个字符，会引起登录失败的可能性。
- 4) 用户名仅支持大小写英文、数字和以下部分特殊符号，否则会引起登录失败的可能性。
- 5) 用户名支持的特殊符号为`~`!@#\$\$%^&()_-'

3. 管理员操作

3.1. SMTP 设置

如果需要发送至邮箱，需要设置 SMTP 服务器，请联系公司 IT 管理员进行设置


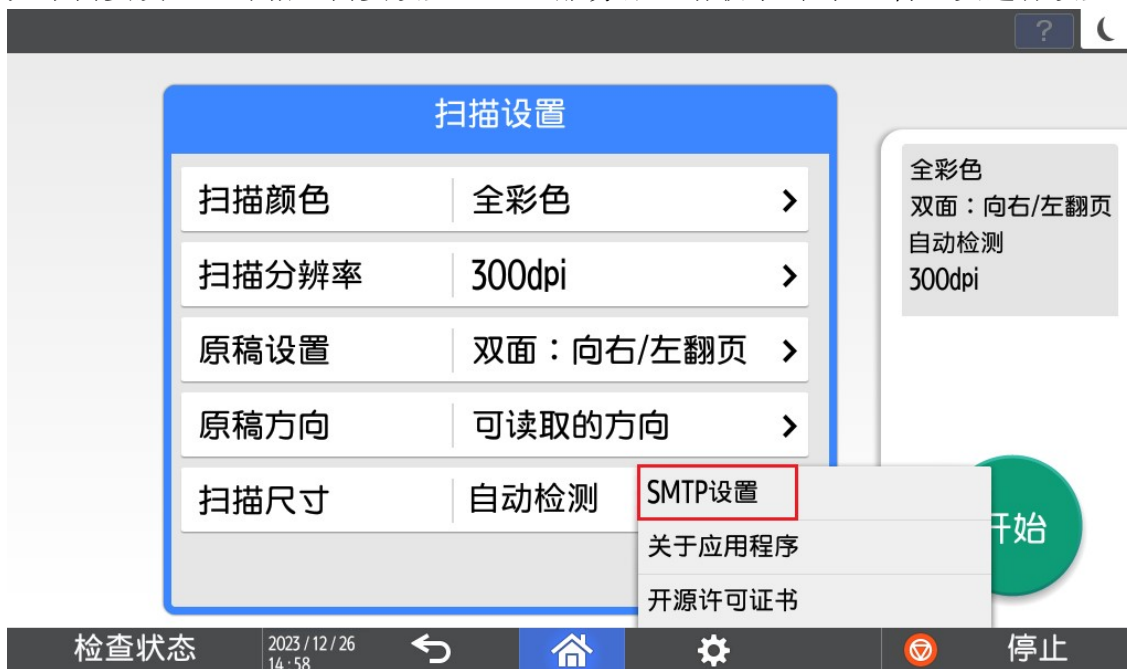


根据使用的邮箱服务器进行设置，可以点击连接进行连接测试。



3.2. 关于版本信息


点击【关于应用程序】获取当前软件版本信息。

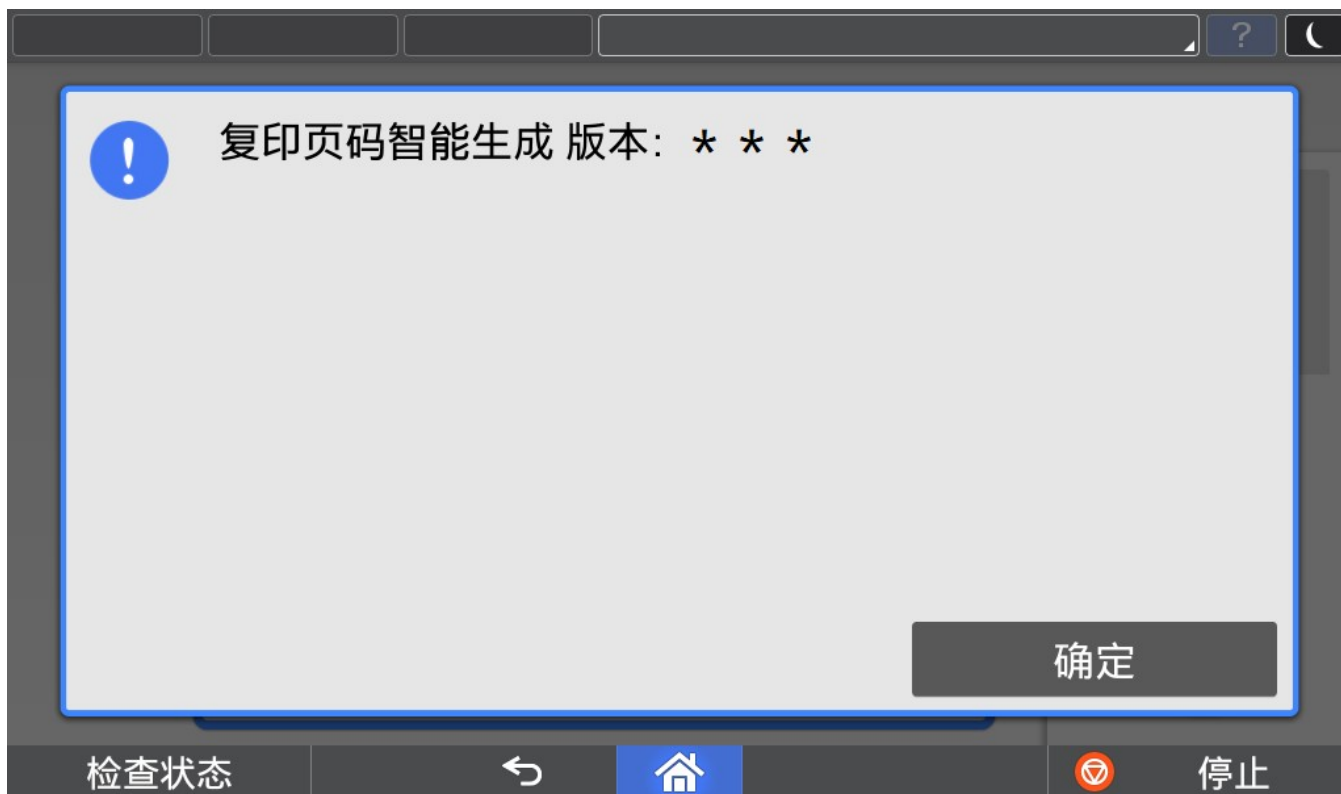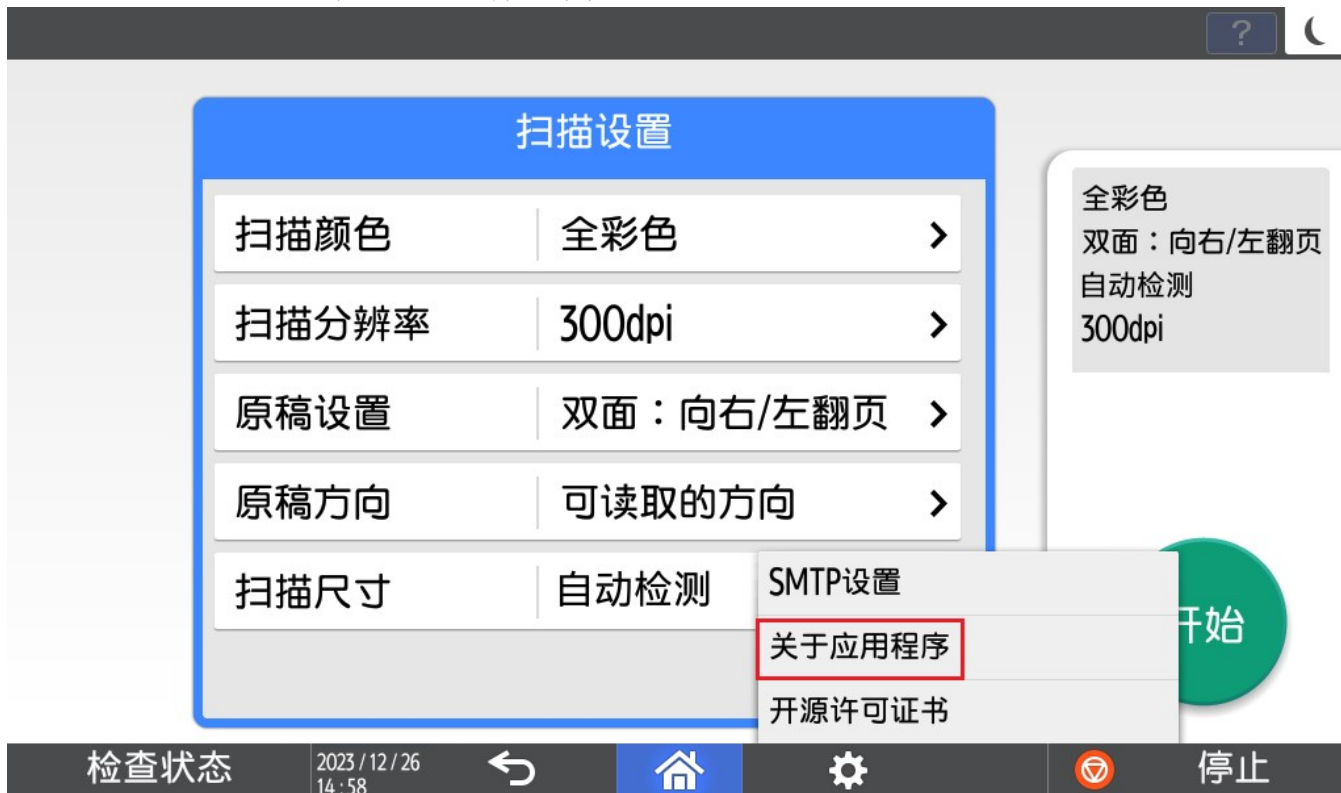

3.3. 语言切换

目前程序界面语言会根据操作面板语言进行切换，但是仅支持中英文，

1. 面板选择中文→程序默认显示中文简体界面
2. 面板选择中文以外的语言→程序默认显示英文界面

① 进入用户工具  => 更改语言 => 选择需要的语言。



② 运行中切换语言

- a) 当 App 正在运行，但不在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，将 App 切换到后台，进行言语切换，再次打开 App 时，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。
- b) 当 APP 正在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，把 App 切换到后台，进行语言切换，再次打开 App 时，等当前的任务执行完毕后，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。

