

# 使用手册 V1.4

## 扫描至自命名文件夹

Scan to Prenamed Folder

日期：2023-12-26

## 目录

1. 功能简介 .....	3
2. 程序使用（管理员） .....	3
2.1. 启动程序 .....	3
2.2. 共享文件夹设置 .....	5
2.2.1. 提示 .....	5
2.2.2. 设置 .....	5
3. 程序使用（用户） .....	8
3.1. 程序主界面 .....	8
3.2. 自命名路径变更 .....	9
3.3. 设定 .....	11
3.4. 扫描参数设置 .....	13
3.5. 预览选择 .....	15
3.6. 扫描 .....	16
4. 管理员操作 .....	18
4.1. 开启认证 .....	18
4.1.1. 开启用户管理员验证 .....	18
4.1.2. 开启用户验证管理 .....	21
4.1.3. 添加登录用户 .....	22
4.1.4. 用户登录 .....	25
4.2. 版本信息 .....	26
4.3. 语言切换 .....	27


## 1. 功能简介

本程序支持将扫描文件直接发送到预先设置的文件夹中并自动命名。如无预先设置，文件夹也可被自动命名建立。

## 2. 程序使用（管理员）

### 2.1. 启动程序

点击红色区域进入所有程序界面。

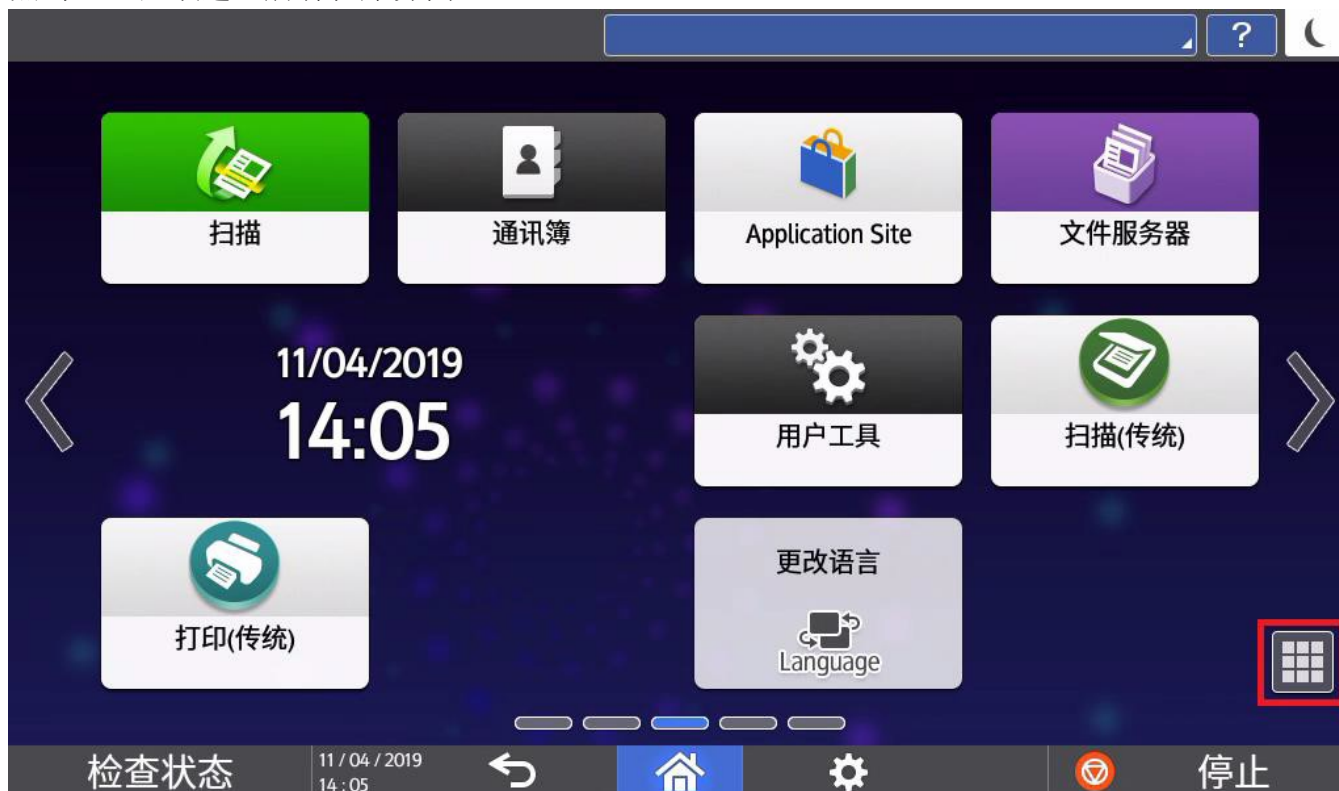

点击程序图标启动程序。




进入程序启动画面。



## 2.2. 共享文件夹设置

### 2.2.1. 提示

如果未设置过共享文件夹根目录，本程序启动时，会提示用户进行设置。

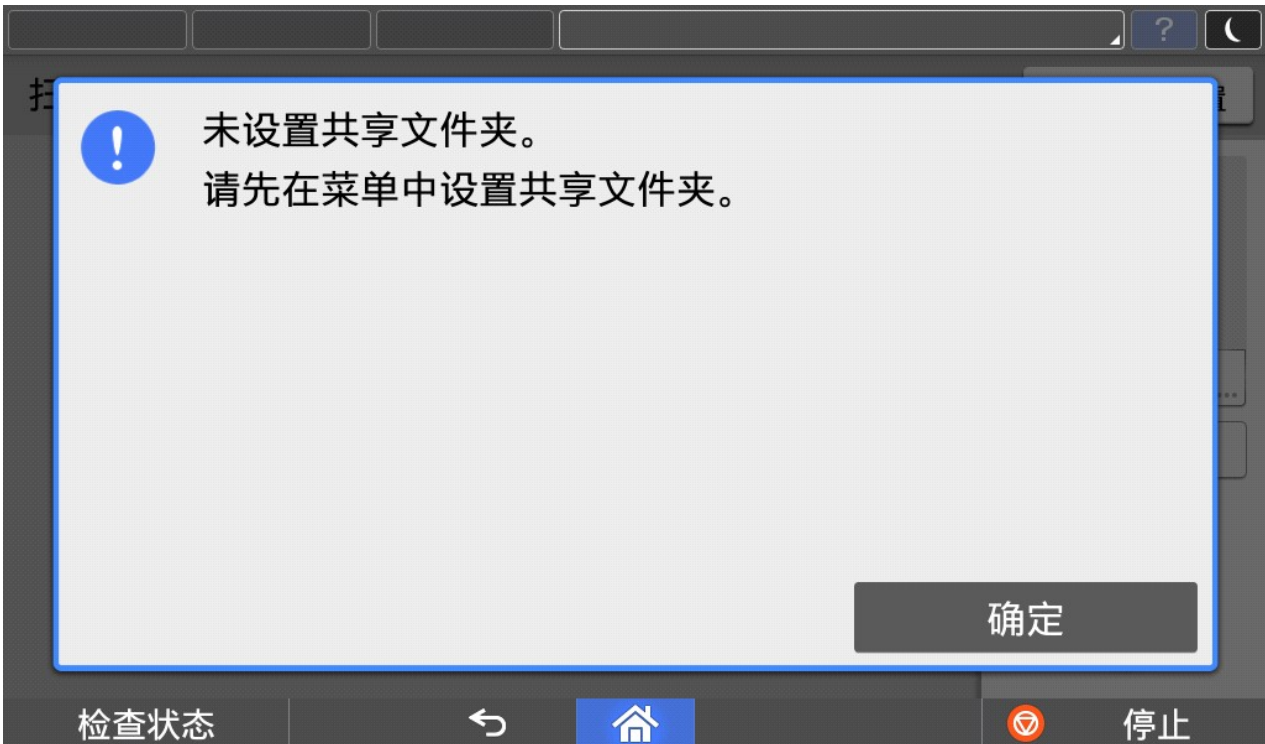

### 2.2.2. 设置

点击“共享文件夹设置”进行共享文件夹根目录设置。



输入默认管理员密码: Rimall



**Note**

- 1) 该密码为固定密码, 无法修改。


设置好已存在的共享文件夹根目录, 以及登录用户名和密码后, 点击连接测试。



**Note**

- 1) 登录用户名如果含有域名信息, 可以采用“域名\用户名”或者“用户名@域名”形式。
- 2) 登录用户名最大长度为 63 个字符。其中用户名长度如果超过 20 个字符, 会引起登录失败的可能性。
- 3) 用户名仅支持大小写英文、数字和以下部分特殊符号, 否则会引起登录失败的可能性。
- 4) 用户名支持的特殊符号为`~!@#%&()\_-'`

确定共享文件夹设置成功。

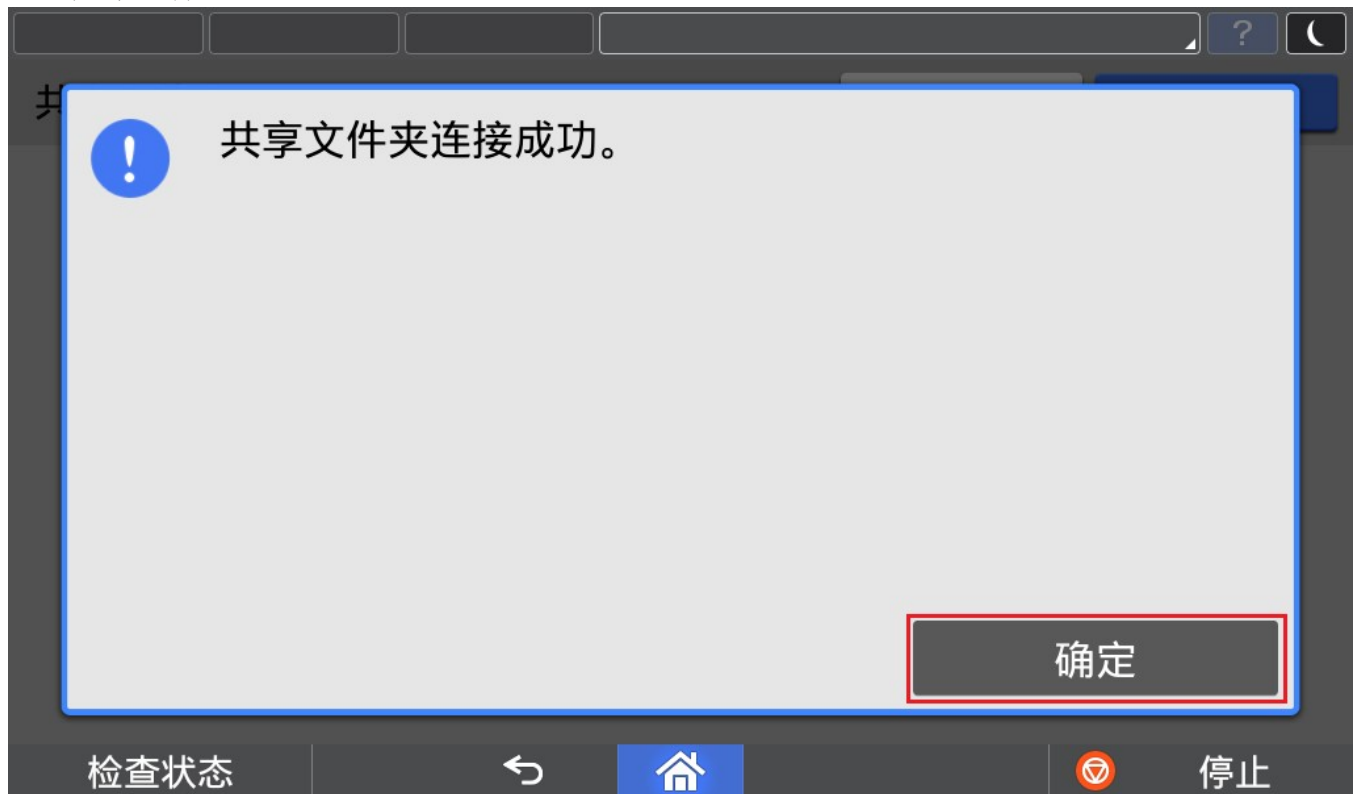

## 3. 程序使用（用户）

### 3.1. 程序主界面

管理员设置完共享文件夹根目录后，用户使用时直接进入程序主界面。

主界面主要由 1) 自命名路径变更、2) 设定、3) 扫描参数设置、4) 扫描预览选择、5) 扫描功能组成。



#### Note

- 1) 自命名路径整个路径最多为 128 个字符。
- 2) 管理员设置过共享文件夹根目录后，再次启动程序会直接进入主界面。
- 3) 未开启认证时，用户名：默认为 `guest`，不可更改。在开启认证的情况下，将根据设定，使用登录用户的 ID 或表示名。  
开启认证方式可以由管理人员参考 [4.1. 开启认证](#) 进行设置。



### 3.2. 自命名路径变更

点击变更。



#### Note

- 1) 路径默认由“根目录”+“用户名”+“当前日期”组成。
- 2) 未开启认证时，用户名：默认为 `guest`，不可更改。在开启认证的情况下，将根据 [3.3 设定](#)，使用登录用户的 ID 或表示名。
- 3) 开启认证方式可以由管理人员参考 [4.1. 开启认证](#) 进行设置。

根据需要进行自定义内容。



 **Note**

- 1) 用户名：未开启认证时，默认为 `guest`，不可更改。在开启认证的情况下，将根据 [3.3 设定](#)，使用登录用户的 ID 或表示名。  
开启认证方式可以由管理人员参考 [4.1. 开启认证](#) 进行设置。
- 2) 自定义：选择后有效，根据需要填写自定义文字。
- 3) 日期：选择后有效，默认为当天日期，不可更改。
- 4) Zip 文件：选择后有效，发送至共享文件夹时将根据填写的密码对文件进行压缩加密。
- 5) 自命名内容可以在显示的扫描路径中实时查看效果。

### 3.3. 设定

点击设定



输入默认管理员密码：Rimall



#### Note

1) This password is a fixed password and cannot be modified.

在此画面设定 [3.2 自命名路径变更](#) 画面的默认值。



**Note**

- 1) 自定义、日期、Zip 文件的“开”和“关”选项，只是设定 [3.2 自命名路径变更](#) 画面的默认值是勾选还是不勾选，并不是限制是否启用还是关闭该设置。


### 3.4. 扫描参数设置

确定扫描路径后，点击扫描设置开始设置扫描参数。



1	扫描颜色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全彩色 *</li> <li>● 黑白</li> </ul>
2	文件类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JPEG (单页)</li> <li>● TIFF (多页)</li> <li>● PDF (多页) *</li> </ul>
3	扫描分辨率	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 100dpi</li> <li>● 200dpi</li> <li>● 300dpi *</li> <li>● 400dpi</li> <li>● 600dpi</li> </ul>
4	原稿设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 单面*</li> <li>● 双面: 向右/左翻页</li> <li>● 双面: 向上翻页</li> </ul>
5	原稿方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可读取的方向  *</li> <li>● 逆时针 90 度 </li> </ul>
6	扫描尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动检测*</li> <li>● 常规尺寸</li> <li>● 自定义尺寸</li> </ul>

 **Note**

- 1) \*为默认设置。
- 2) 扫描尺寸中的自定义尺寸，最大值和最小值由具体机型决定。
- 3) 点击主界面上的  可以恢复扫描参数为默认值。

### 3.5. 预览选择

扫描后需要进行预览，请选中预览选择框。



### 3.6. 扫描

点击开始进行扫描。



#### Note

- 1) 选择预览功能，扫描后会进入预览画面，在预览画面中点击发送进行扫描件发送。
- 2) 未选择预览功能，扫描后会直接进行扫描件发送。


预览画面可以对每一页扫描效果进行预览后，点击发送至设定的共享文件夹中。





**Note**

- 1) 发送至共享文件夹如果失败（如下图），请确认是否可能为以下原因，解决后再尝试。
- ① 网络连接错误
  - ② 目标文件夹没有写权限
  - ③ 目标磁盘已满

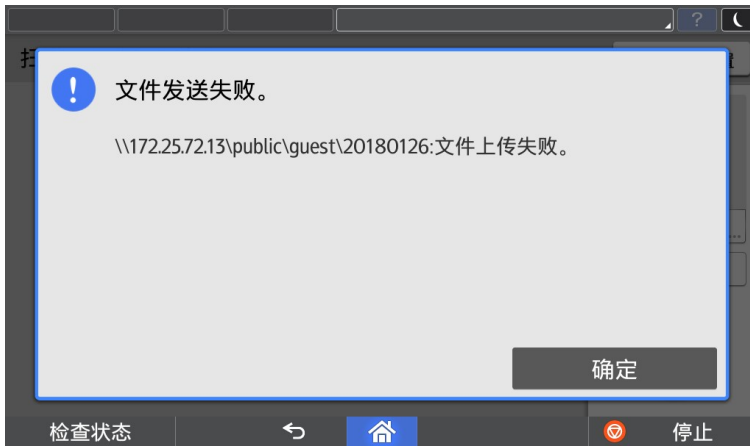

## 4. 管理员操作

### 4.1. 开启认证

在使用时，如果需要自动将用户 ID 作为共享文件夹路径的一部分，通过开启用户认证。

#### 4.1.1. 开启用户管理员验证

登录 WIM，在浏览器中输入目标打印机的 IP 地址



点击【登录】



输入用户名密码进行登录



**Note**

默认 MFP 用户名和密码为:


用户名: admin

密码: 空 (如果设定了密码, 使用密码)


开启验证。点击【设备管理】→【配置】



点击【管理员验证管理】

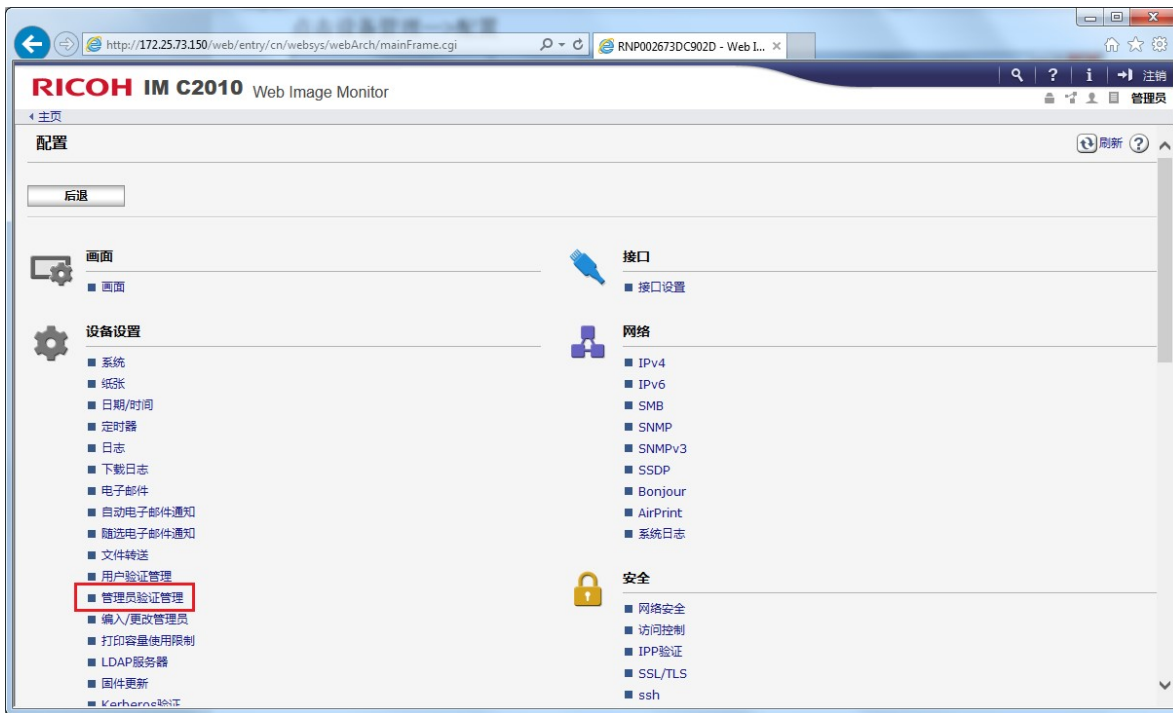


将【用户管理员验证】设置为【开】，然后点击【确定】

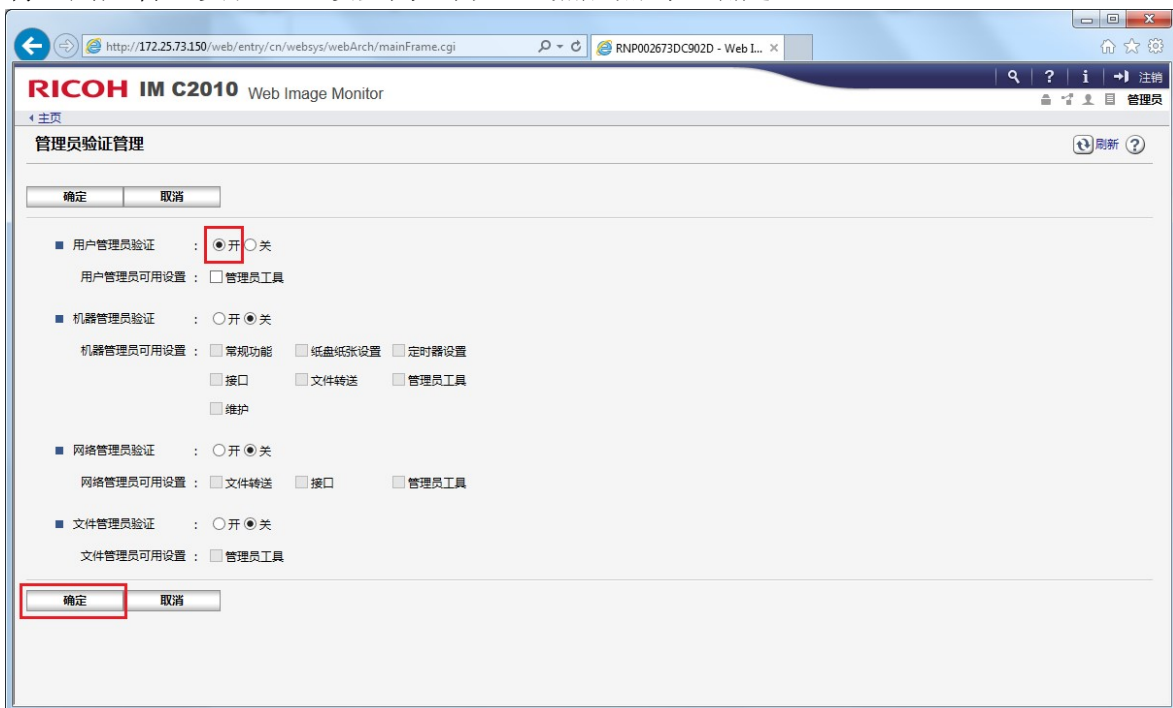


#### 4.1.2. 开启用户验证管理

为了在共享文件夹路径中自动获取登录用户信息，必选开启用户验证。程序目前仅支持通过基本验证方式取得登录用户名信息。

点击【用户验证管理】

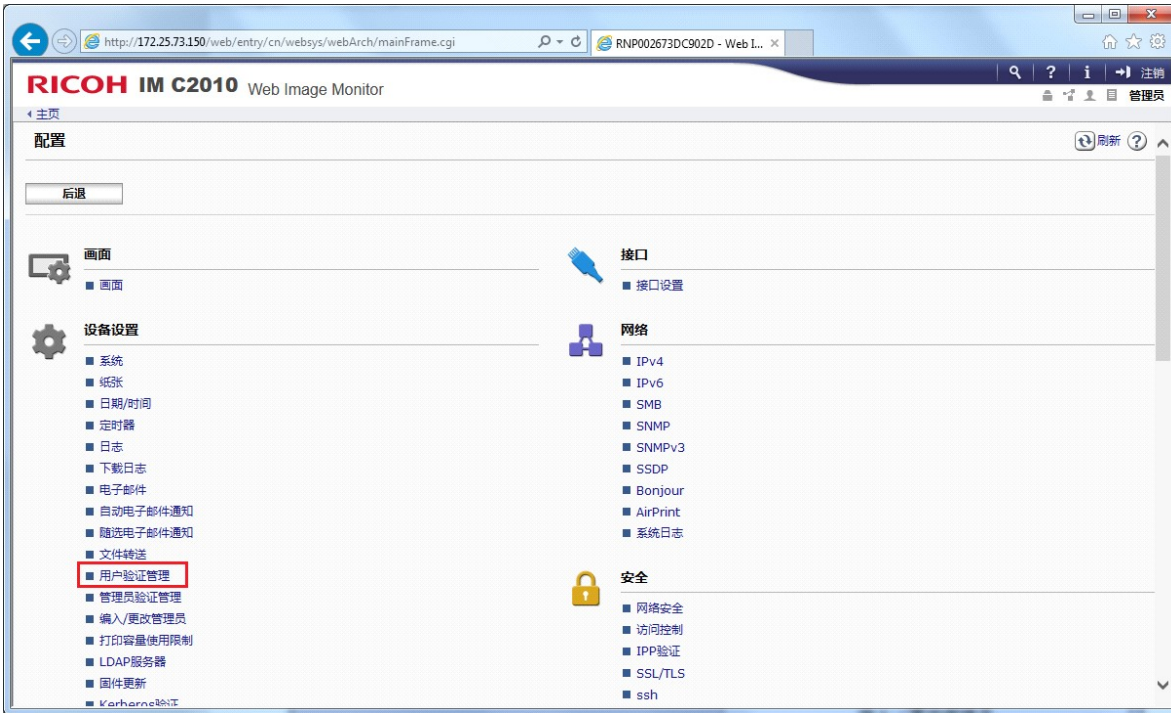

选择【基本验证】，然后点击【确定】

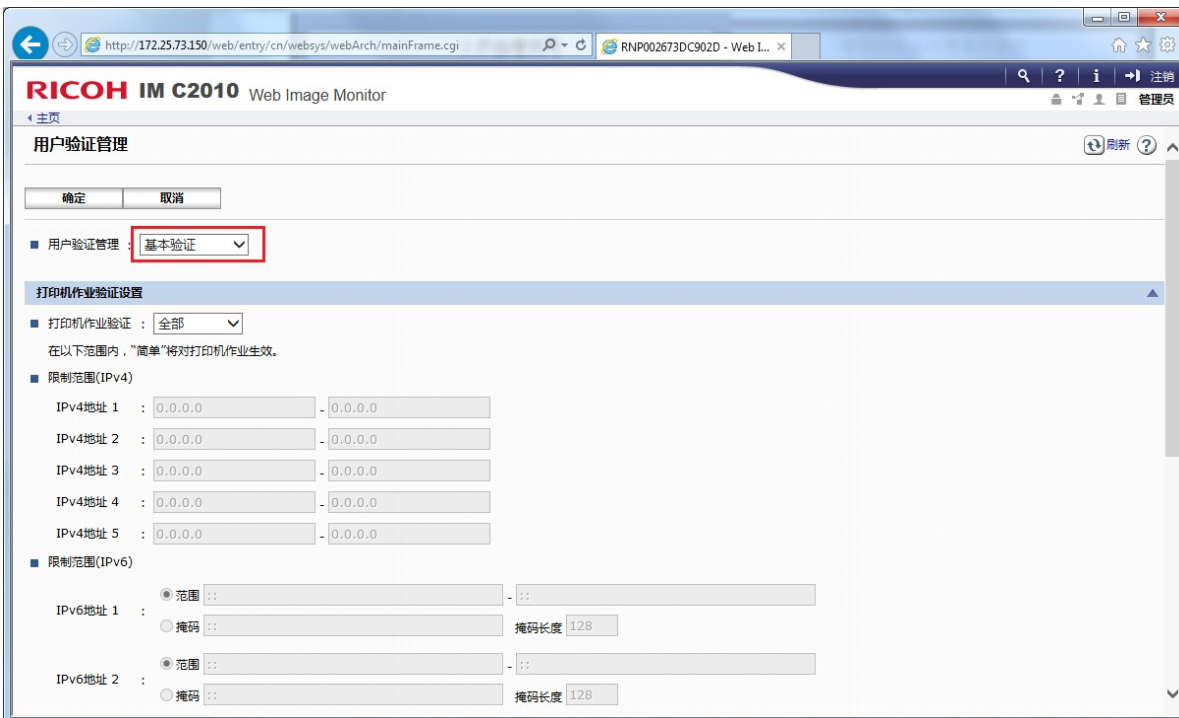

### 4.1.3. 添加登录用户


进入通讯簿，点击【设备管理】→【通讯簿】




点击【添加用户】




勾选【用户验证】，然后点击【转到下一项】

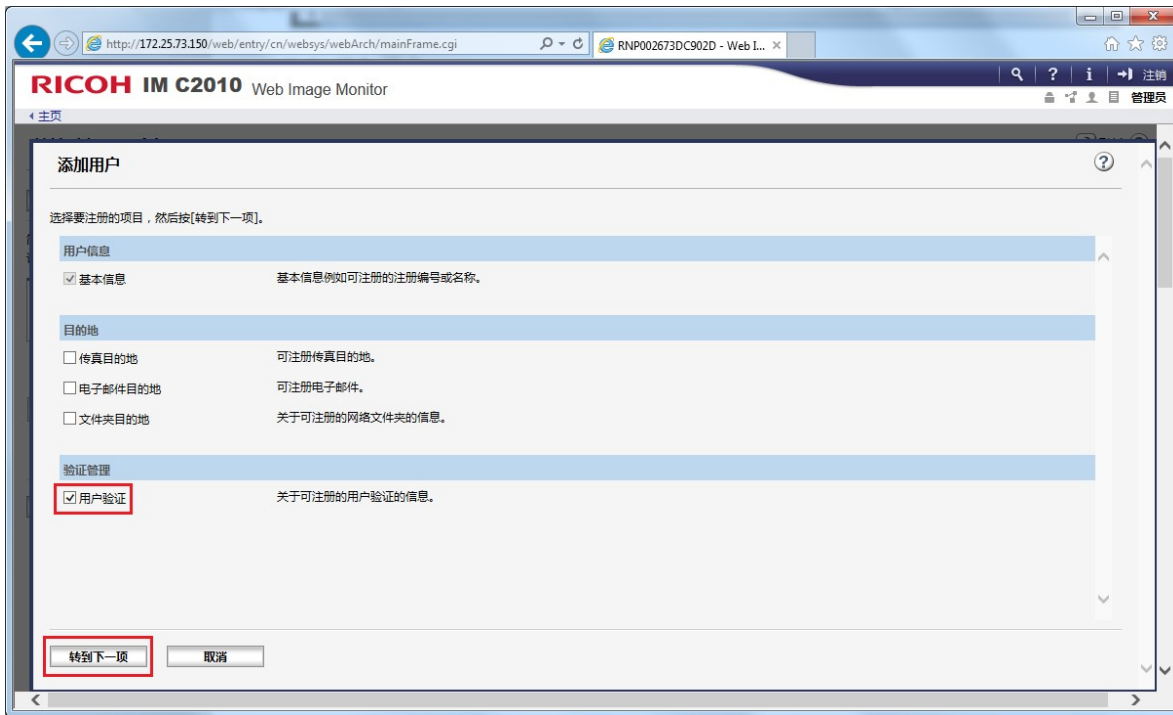


输入【名称】，然后点击【转到下一项】

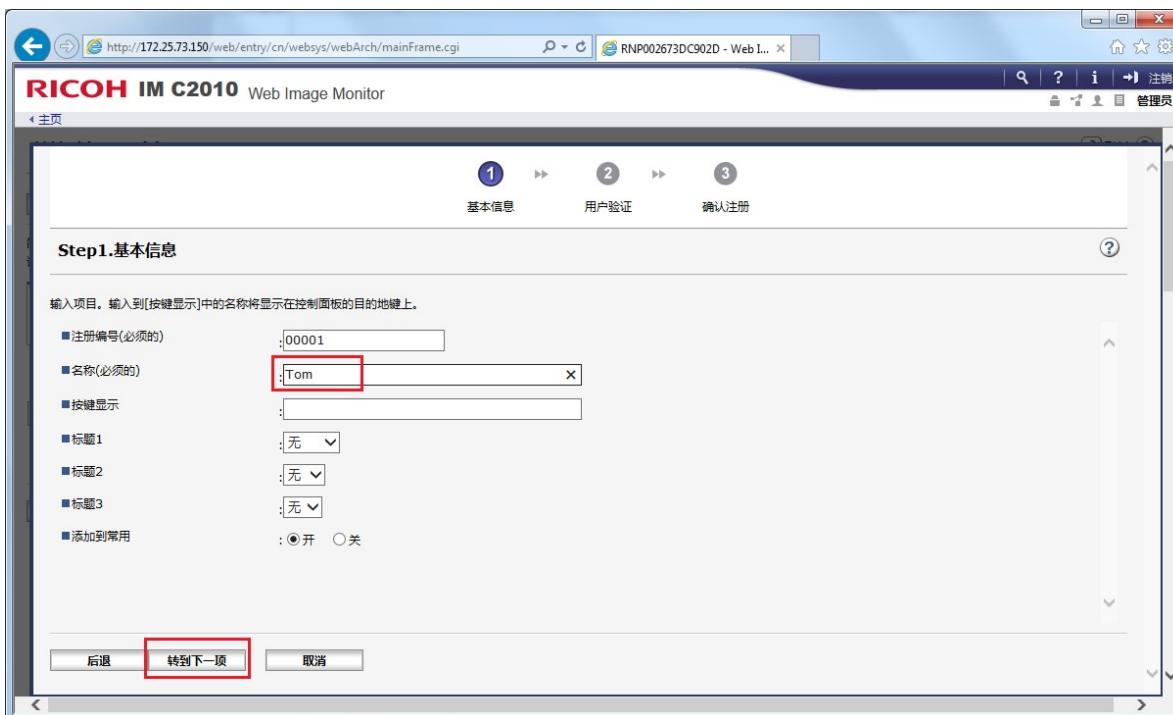

输入【登录用户名称】、【登录密码】、【确认登录密码】，然后点击【转到下一项】

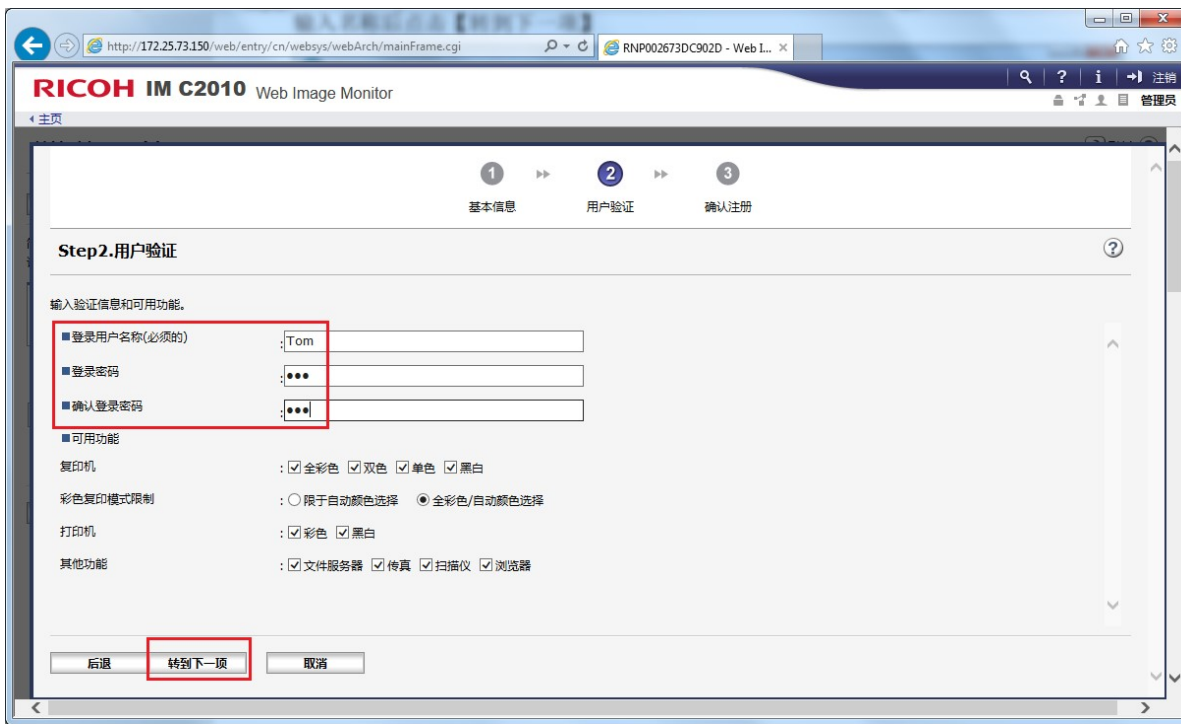

最后点击【确定】完成用户添加。

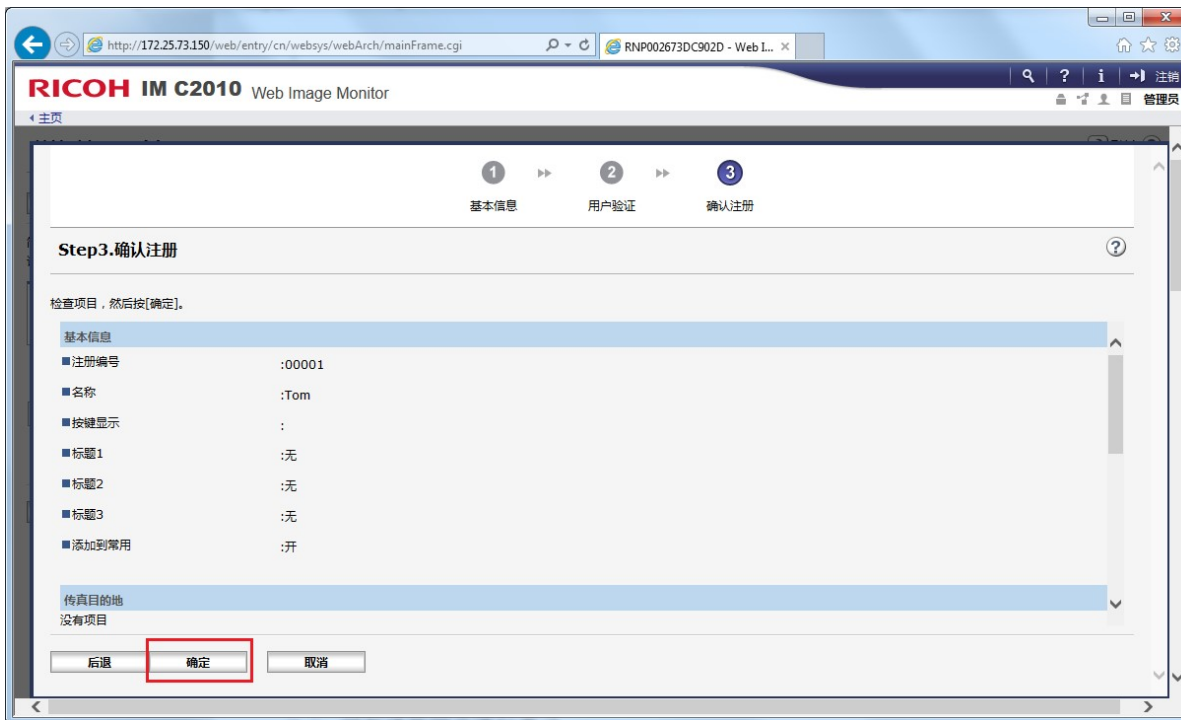



### 4.1.4. 用户登录

使用认证账号登录




共享路径会默认包含用户登录 ID



### 4.2. 版本信息


点击【关于应用程序】获取当前软件版本信息。

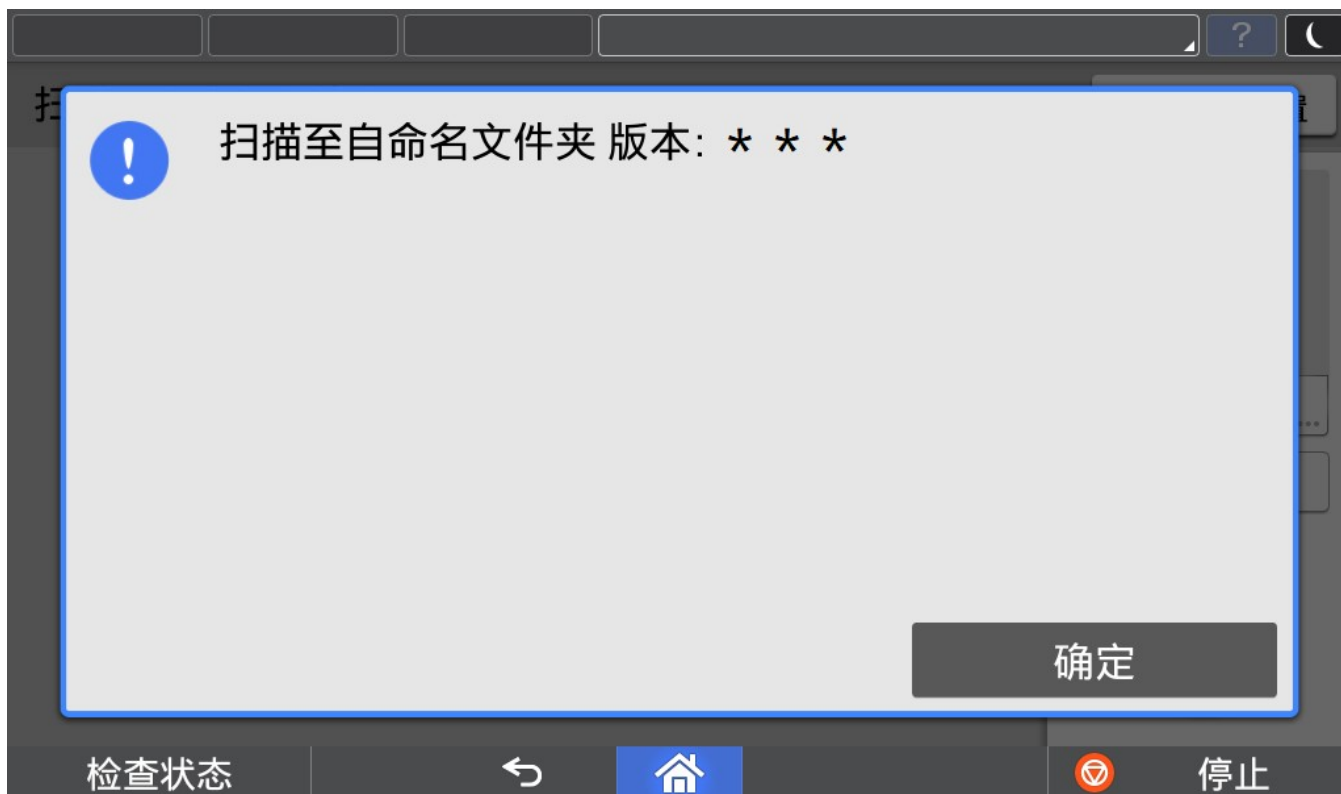

### 4.3. 语言切换

目前程序界面语言会根据操作面板语言进行切换，但是仅支持中英文，

1. 面板选择中文→程序默认显示中文简体界面
2. 面板选择中文以外的语言→程序默认显示英文界面

① 进入用户工具  => 更改语言 => 选择需要的语言。



② 运行中切换语言

- a) 当 App 正在运行，但不在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，将 App 切换到后台，进行言语切换，再次打开 App 时，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。
- b) 当 APP 正在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，把 App 切换到后台，进行语言切换，再次打开 App 时，等当前的任务执行完毕后，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。

